



PRODUKTÜBERSICHT

NETZVERTEILER, KABELSCHÄCHTE & ZUBEHÖR

AB LAGER RÖTTENBACH KURZFRISTIG VERFÜGBAR!



NETZVERTEILER, KABELSCHÄCHTE & ZUBEHÖR DER FIRMA LANGMATZ GMBH AB LAGER RÖTTENBACH KURZFRISTIG VERFÜGBAR. BAYERNWEITE LIEFERUNGEN, BEI BEDARF AUCH INKL. ENTLADUNG. **SPRECHEN SIE IHREN ANSPRECHPARTNER AN.**



GLASFASER-NETZVERTEILER

LANGMATZ GF-NVT-L 2.8 - 96 x 7/10 MKR OHNE KASSETTEN

- 96x Mikrorohre mit \varnothing 7 mm oder \varnothing 10 mm und 96x Gf-Mikrokabel mit \varnothing 1,3 mm bis \varnothing 4,0 mm
- 60x Mikrorohre mit \varnothing 12 mm und 60x Gf-Mikrokabel mit \varnothing 1,3 mm bis \varnothing 4,0 mm
- Universal-Mikrokabelsortierung für Bereich \varnothing 2,5 - \varnothing 4,0 mm
- Optimierte Kabelführung vom Schrank zur Türe und einfache Nachbelegung weiterer Kabel bis zum Vollausbau
- Abfangung Zentraladerelement der Zugangskabel an Gehäuserückwand oder Türe möglich
- Montagehilfe zum erleichterten Einführen der Mikrorohre durch die Abdichtplatte
- Bis zu 12x Mikrorohre und Minikabel im Zugangsbereich möglich
- verbesserte Mikrokabelführung durch optimierte Position der Mikrokabelsortierung
- Höhe inkl. Sockel: 2.110 mm | Breite 775 mm | Tiefe 340 mm (mit Schwenkhebel max. 370 mm)

KBN NVT9671028 ABVERKAUF



LANGMATZ GF-NVT L 3.0 VOLLBELEGT (MIT SPLEIßHAUBE)

VORTEILE AUSBAU

- Für 120× Mikrorohre mit Ø 7 mm oder Ø 10 mm (Mischung möglich)
- Für 96 ×Mikrorohre mit Ø 7 mm oder Ø 10 mm (Mischung möglich)
- Für 60× Mikrorohre mit Ø 12 mm
- Zugentlastete Mikrokabelsortierung (M-K-S)
- Verbesserte Mikrokabelführung durch optimierte Position der M-K-S
- Optimierte Kabelführung vom Schrank zur Türe und einfache Nachbelegung weiterer Kabel bis zum Vollausbau
- Abfangung Zentraladerelement der Zugangskabel an Gehäuserückwand und / oder Tür möglich
- Montagehilfe zum erleichterten Einführen der Mikrorohre durch die Abdichtplatte
- Verbesserte Sortierung und Zugabfangung der Mikrorohre und Minikabel im Zugangsbereich
- Gf-NVt L 3.0 Vollbelegt (mit Spleißhaube)

VORTEILE AUSBAU


- Outdoor-Gehäuse aus modifiziertem Polycarbonat (PC)
- UV- und witterungsstabil, selbstverlöschend, umweltverträglich und recycelbar
- Tür mit Schwenkhebel, vorbereitet für ein oder zwei Halbprofilzylinder
- Gute Zugänglichkeit für Montage und Bedienung
- Verrippung gegen Plakatierung
- Sicherheitsstufe Einbruchhemmung nach DIN 47609: T3
- Sockel mit definiertem Sollbruch (Last : >1.500N)

Erfüllt die Kriterien des Bundesförderprogramm Breitband.

KBN NVT9671028



KABELSCHÄCHTE

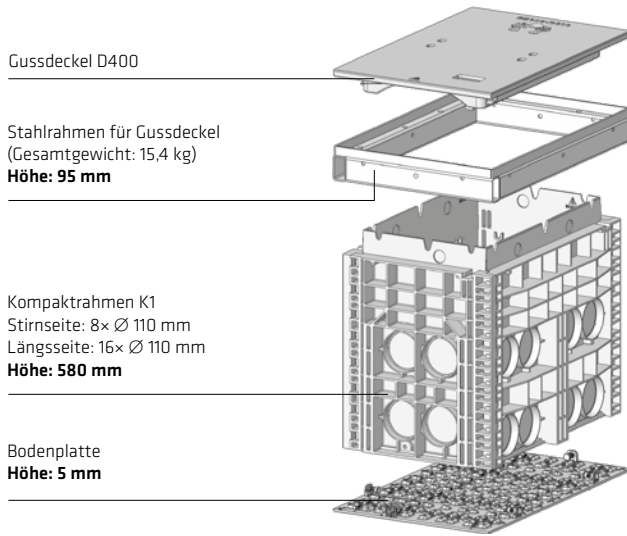

Gussdeckel D400

Stahlrahmen für Gussdeckel
(Gesamtgewicht: 15,4 kg)
Höhe: 95 mm

Kompaktrahmen K1
Stirnseite: 8x Ø 110 mm
Längsseite: 16x Ø 110 mm
Höhe: 580 mm

Bodenplatte
Höhe: 5 mm

LANGMATZ KOMPLETTSCHACHT EK368

- LW 650 × 400 mm K1
- Kl. D 400
- Gesamthöhe: 680 mm
- Abdeckung aus Gusseisen Verriegelung mit 6-kant SW24
- ohne Höhenausgleich und 4 Stufentüllen
- Gesamtgewicht: 95,5 kg

KBN LICKSB400VR

LANGMATZ KOMPLETTSCHACHT EK338


- LW 550 × 1.165 mm
- Kl. D 400
- Gesamthöhe: 880 mm
- Abdeckung aus Gusseisen Verriegelung mit 6-kant SW24
- mit Höhenausgleich und 6 Stufentüllen
- Gesamtgewicht: 220 kg

KBN LICKSB400VR

LANGMATZ RAHMENELEMENT EK338

- LW 550 × 1.165 mm
- Gesamthöhe: 220 mm
- Anschlüsse: Stirnseite 3 × 100 mm und Längsseite 4 × 110 mm, 2 × 160 mm
- Gesamtgewicht: 26,5 kg

KBN LICPCR220

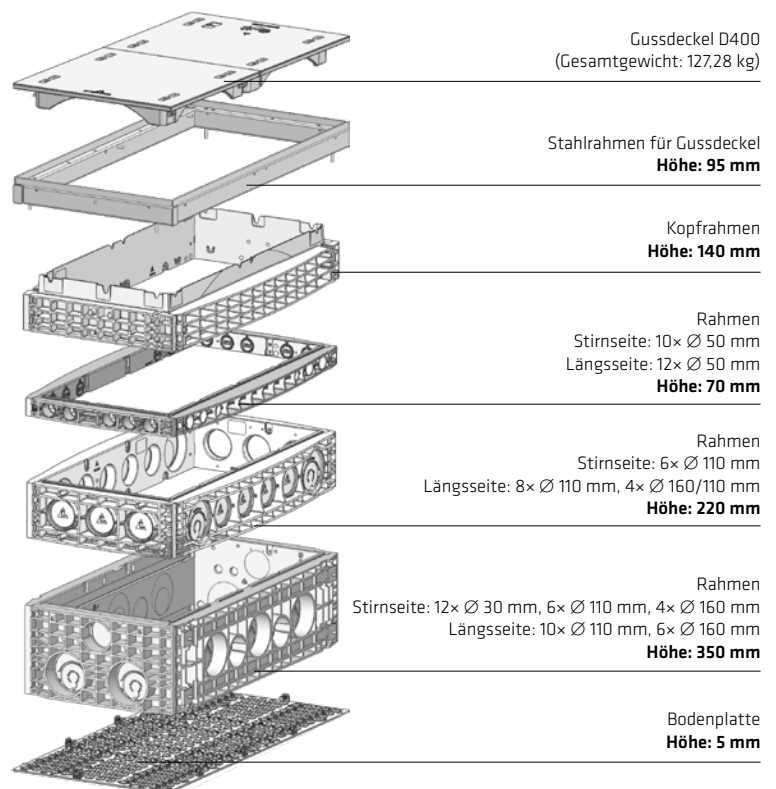

Gussdeckel D400
(Gesamtgewicht: 127,28 kg)

Stahlrahmen für Gussdeckel
Höhe: 95 mm

Kopfrahmen
Höhe: 140 mm

Rahmen
Stirnseite: 10x Ø 50 mm
Längsseite: 12x Ø 50 mm
Höhe: 70 mm

Rahmen
Stirnseite: 6x Ø 110 mm
Längsseite: 8x Ø 110 mm, 4x Ø 160/110 mm
Höhe: 220 mm

Rahmen
Stirnseite: 12x Ø 30 mm, 6x Ø 110 mm, 4x Ø 160 mm
Längsseite: 10x Ø 110 mm, 6x Ø 160 mm
Höhe: 350 mm

Bodenplatte
Höhe: 5 mm

LANGMATZ KOMPLETTSCHACHT EK508

ausbetonierter Deckel B125/D400

Stahlrahmen für ausbetonierten Deckel
Höhe: 165 mm


Kopfraahmen
Höhe: 140 mm

Rahmen
Stirnseite: 6 × Ø 110 mm
Längsseite: 8 × Ø 110 mm, 4 × Ø 160/110 mm
Höhe: 220 mm

Rahmen
Stirnseite: 6 × Ø 110 mm
Längsseite: 8 × Ø 110 mm, 4 × Ø 160/110 mm
Höhe: 220 mm

Rahmen
Stirnseite: 6 × Ø 110 mm
Längsseite: 8 × Ø 110 mm, 4 × Ø 160/110 mm
Höhe: 220 mm

Bodenplatte
Höhe: 5 mm

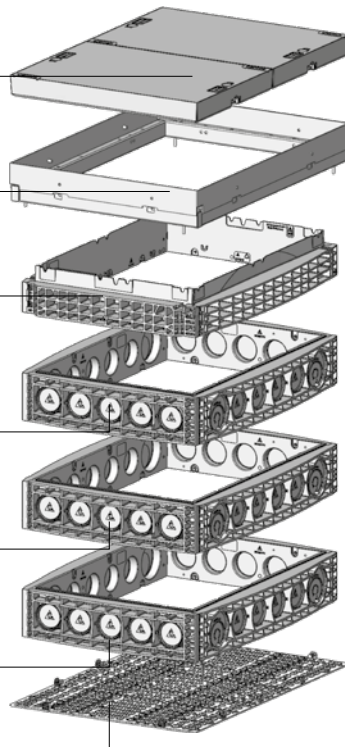

- LW 800 × 1.165 mm
- Kl. D 400
- Gesamthöhe: 970 mm
- Abdeckung ausbetonierter Verriegelung LICK LOCK
- mit Höhenausgleich und 6 Stufentüllen
- Gesamtgewicht: 500 kg

KBN KS508H970KND

LANGMATZ RAHMENELEMENT EK508

- LW 800 × 1.165 mm
- Gesamthöhe: 220 mm
- Anschlüsse: Stirnseite 5 × 110 mm und Längsseite 6 × 110 mm, 2 × 160 mm
- Gesamtgewicht: 28 kg

KBN LICREK508220

ZUBEHÖR



LANGMATZ SCHUTZROHR-ABDICHTUNG

- aufklappbar sanddicht

Ø 50 | **KBN LICVS50**
Ø 100 | **KBN LICVS110**



LANGMATZ MICROPIPE ROHRADAPTER EK 568/993

- 3 Bündel/Rohr/Kabel bis 50mm

KBN MPRAEK50

LANGMATZ GLASFASER UNIVERSAL-HAUSEINFÜHRUNG EK459

- 1 × 7 - 12 mm
- ausschäumbar, inkl. 2K Schaum

KBN GFUHEK459



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 Führungselement | 6 Dichtung universal 2 × Ø 7 mm |
| 2 Schäumrohr | 7 Expansionsharz-Kartusche und Mischrohr |
| 3 Außenflansch | 8 Arbeitshandschuhe |
| 4 Staubschutz für Speed-Net-Rohr | |
| 5 Dichtung universal Ø 6-13 mm | |

NIEDERLASSUNG COBURG

96269 GROßHEIRATH | MAX-CARL-STRASSE 1
TELEFON +49 9565 6158-411

NIEDERLASSUNG FRIEDBERG

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRASSE 1
TELEFON +49 821 5585-410

NIEDERLASSUNG FÜRTH

90766 FÜRTH | MANFRED-ROTH-STRASSE 21
TELEFON +49 9172 6665-200

NIEDERLASSUNG GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT

83355 GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT | INNERLOHENER STRASSE 3
TELEFON +49 861 704-294

VERKAUFSTÜTZPUNKT LANDSHUT

84030 ERGOLDING | GARTENSTRASSE 1
TELEFON +49 871 9666-40

HAUPTHAUS MARKT SCHWABEN

85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRASSE 4
TELEFON +49 8121 44-955

VERKAUFSTÜTZPUNKT RAUBLING

83064 RAUBLING | HOCHSTRASS SÜD 15
TELEFON +49 8035 9636-300

NIEDERLASSUNG REGENSTAUF

93128 REGENSTAUF | GUTENBERGSTRASSE 26
TELEFON +49 9402 505-273

HANDELSZENTRUM RÖTTENBACH


91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1
TELEFON +49 9172 6665-200

NIEDERLASSUNG TIEFENBACH

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1
TELEFON +49 8509 910-281

NIEDERLASSUNG WÜRZBURG

97084 WÜRZBURG | DELPSTRASSE 16
TELEFON +49 931 60087-480



[https://www.hti-handel.de/de/
unternehmen/hti-gienger/locations](https://www.hti-handel.de/de/unternehmen/hti-gienger/locations)

FOLGEN SIE UNS!

